


型號： PTG-70L30W1S-AC1(110V)
PTG-70L30W1S-AC2(220V)

設備簡介：

火炬電漿產生器，專為生產線而設計，高頻高壓產生穩定的電漿焰，使用電漿表面處理、清潔，是提高產品的可靠度、自動化生產設備的首選。

特點：

- 體積小
- 處理面積大
- 操作成本低
- 操作簡單、容易上手
- 內建過溫保護
- 功率可調、風速可調
- 可長時間操作
- 電漿處理效率高 (與化學劑比較)
- 保固 1 年

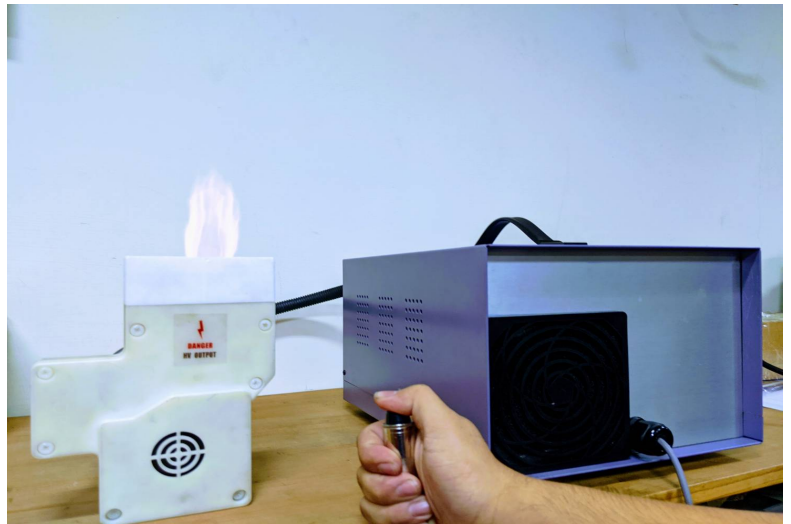

應用：

殺菌、塑膠瓶印刷、橡膠黏合前表面處理、提高油墨附著力、印刷前處理。

表面粗糙處理、表面改質、表面清潔 (玻璃、塑膠、PCB)、黏著上膠前處理、改變表面張力。

規格	參數
輸入電壓	AC 110V / 60 Hz 或 AC 220V / 60Hz
輸入電流	5A(110V) ; 2.5A(220V)
輸入功率	550W
輸出電壓	11kV
輸出頻率	20kHz ~ 35kHz
電漿有效範圍	30 mm X 70 mm 或 40mmX50mm
設備尺寸	260 mm X 330 mm X 180mm
處理距離	20 mm ~ 60 mm(噴頭與物體距離)
控制啟用 / 停止	手動開關 / 外部控制
溫度保護	75 度

